

Elegant okenski sistem profilov

deceuninck




$U_f = 0,93$
W/m²K

Okna & vrata


Elegant s svojim prefinjenim videzom in izjemno zmogljivostjo predstavlja popolnoma novo generacijo PVC okenskih profilov. Maksimalno izpolnjuje zahteve glede dimenzije ter protihrupne, toplotne in protivlomne zaščite. Z minimalističnim videzom in izjemnimi lastnostmi, Elegant je profil, ki postavlja nove standarde v smislu edinstvenega dizajna brez kompromisov.

www.elegant.deceuninck.com/si


Elegant

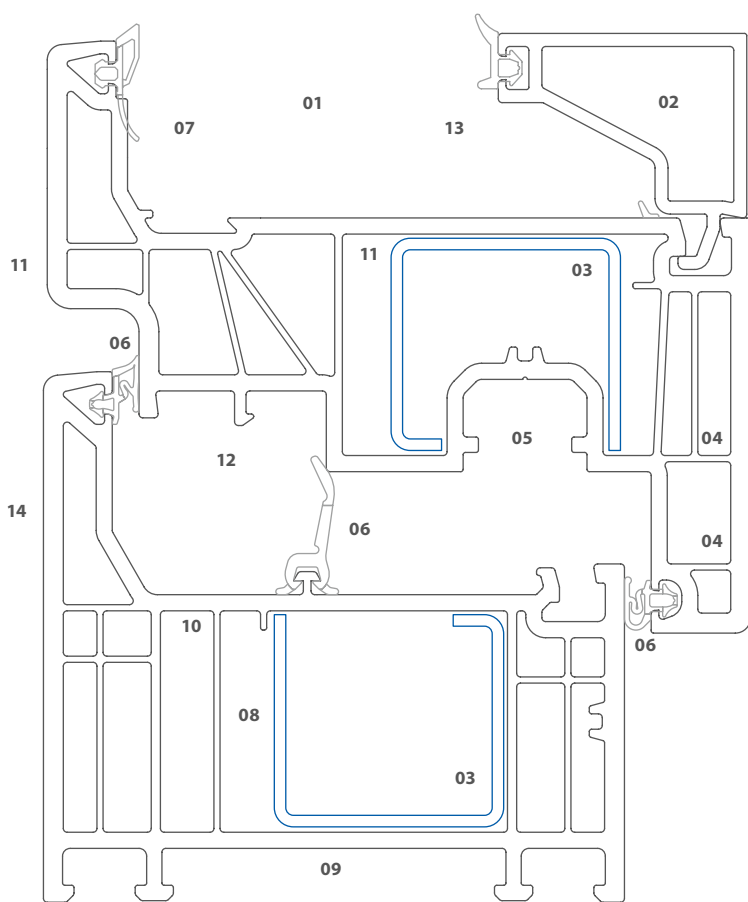

Elegant, premium krilo Okvir
in krilo v isti ravnini
Merilo: 1:1

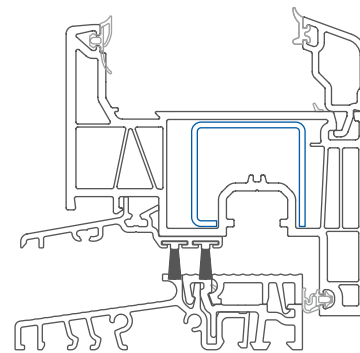

Elegant balkonska vrata z zaobljeno
steklitveno letvico
Merilo: 1:2

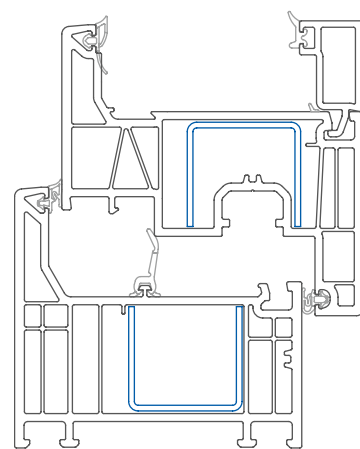

Elegant ravno krilo
Okvir in krilo v zamaknjenih ravninah
Merilo: 1:2

- | | |
|--|---|
| <p>01 Zasteklitev do 70 mm: posebej za zelo debela termično ali zvočno izolirana stekla / visoka protihrupna zaščita do stopnje 5 v skladu s smernicami za zaščito pred hrupom</p> <p>02 Enonožna steklitvena letvica: možnost pritrditve notranje žaluzije, enostavna montaža</p> <p>03 Zmogljive ojačitve: stabilne, univerzalne ojačitve in pravokotna izvedba komor za večjo stabilnost profila</p> <p>04 Okovja: možnost uporabe vidnega in skritega okovja</p> <p>05 Euro utor za okovje 13 mm: možnost nadgradnje varnostnih oken z visoko protivlomno zaščito</p> <p>06 Trojno tesnenje: maksimalna toplotna izolacija, odpornost proti vetru in nevihti</p> <p>07 Globina vgradnje stekla 20 mm: optimalna toplotna izolacija / preprečevanje kondenzacije</p> <p>08 6-komorna tehnologija: odlična toplotna izolacija / U^f vrednost $0,93 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$</p> | <p>09 Globina vgradnje 76 mm: primerno za uporabo na področju novogradnje in sanacije</p> <p>10 Trajnost: uporaba materiala, ki ga je mogoče reciklirati (EcoPowerCore)</p> <p>11 Ozki kotni preklopi / ravna izvedba: harmonično oblikovanje v aluminijastem dizajnu</p> <p>12 Odkapni profil: integrirano pritrjevanje za profil brez vmesnega pokončnika</p> <p>13 Tehnologija lepljenja: lepljenje v osnovi utora kril / lepljenje stekla za utor kril in opcijsko lepljenje stekla za preklonni del krila z lepilnim trakom za elemente v polni višini sobe do 2,60 m</p> <p>14 Velika izbira dekorjev in barv: na voljo v uni barvah in lesenih dekorjih, v bisernih nijansah, metalik izvedbi in opcija z aluminijasto oblogo</p> <p>15 Harmoničen izgled fasade: naša ponudba vključuje izdelke, ki se ujemajo s sistemom Elegant, npr. dvizžno-drsne stene in sistem rolet PROtex 2.0</p> |
|--|---|



RECYCLING KONCEPT · Inoutic / Deceuninck je pobudnik inicijativa "Rewindo", v sklopu katere so se združili vodilni nemški proizvajalci PVC profilov s ciljem spodbujanja recikliranja

VAŠ SPECIJALIZIRAN PROIZVAJALEC OKEN



Building a sustainable home

Inoutic d.o.o.

Industrijska ulica 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvaška
T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351
info@deceuninck.hr · www.deceuninck.hr